




**ARMATŪROS FIKSATORIAI IR PRIEDAI MONOLITINĖMS
BEI GELŽBETONIO KONSTRUKCIJOMS GAMINTI**

GAMYBA – SERVISAS – INŽINERINIAI SPRENDIMAI

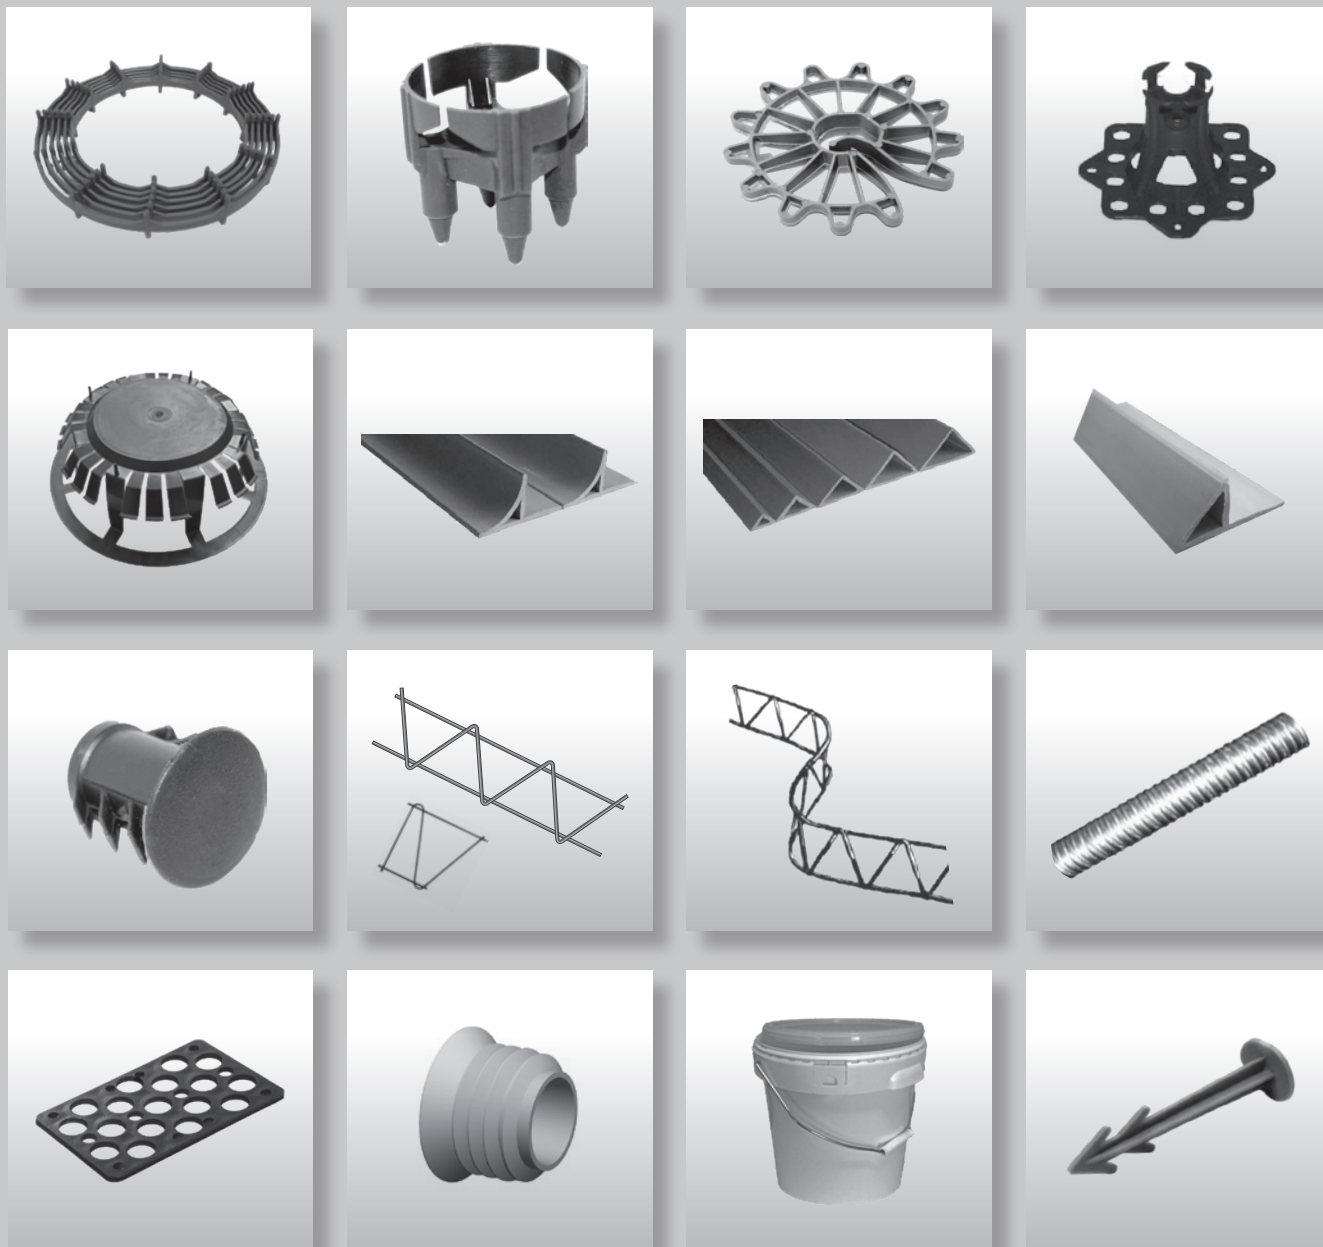

**PANEVĖŽIO
LIRONTA**
GAMINIAI IŠ PLASTIKO

**CONCRETE ACCESSORIES
PRODUCTS AND INFORMATION**
PRODUCTION – SERVICE – ENGINEERING

Nuo 1995 m.

**ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ
ОПАЛУБКИ И МОНОЛИТА**
ПРОИЗВОДСТВО – СЕРВИС – ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ











UAB „Panevėžio Lironta“

LT UAB „Panevėžio Lironta“ nuo 1995 m. Lietuvoje gamina aukštos kokybės plastikinius, metalinius, armatūros fiksatorius ir kitus produktus monolitinių konstrukcijų ir gelžbetonio gaminių tikslumui ir ilgaamžiškumui užtikrinti. Taip pat gaminame 10 ir 20 litrų sandarius kibirus, 5, 10 ir 20 litrų kanistrus; įvoves elektros perdavimo linijoms. Gamyboje naudojame antrą kartą perdirbtą plastiką ir taip mažiname savo CO2 pėdsaką. Teikiame gamybos paslaugas su užsakovo formomis. Laiko patikrintas ir išgrynintas prekių asortimentas atitiks profesionalų poreikius, palengvins specialistų darbą ir leis orientuotis į produktyvesnius rezultatus. Lyderio poziciją užimanti UAB „Panevėžio Lironta“ užtikrina savo klientų konkurencinį pranašumą rinkoje. Šiame kataloge pažymėjome ženkliuku produktus, pagamintus iš 100 % perdirbto plastiko ir be PVC.

EN Panevėžio Lironta UAB, a company established in 1995, in Lithuania produces and offers high quality plastic, metal spacers used in laying concrete in reinforced concrete and building sites. We also produce 10 and 20 liter sealed buckets, 5, 10 and 20 liter canisters; bushings for power transmission lines. We use recycled plastic in our manufacturing and thus reduce our CO2 footprint. We provide production services with customer forms. Products ensure durability and reliable operation. Time-proven and excellent range of products will satisfy professionals, facilitate work for specialists and enable orientation to more efficient results. Panevėžio Lironta UAB is a leader in construction industry and ensures its customers' competitive advantage in the market. Marked products are made from 100% recycled materials and are of 100% PVC free.



Turiny / Contents / Содержание

	CON	6 p.		PK P PK P-L	14 p.		GV	23 p.
	KED	6 p.		PKU, PKU-L, PKU P	15 p.		UGVD	23 p.
	KED S	7 p.		PKU G PKU G-L	16 p.		VL	24 p.
	U	7 p.		PKU R	16 p.		VLD	24 p.
	5Z	8 p.		PT	17 p.		NFD	25 p.
	6Z	8 p.		PTP	17 p.		APM	25 p.
	6ZN	8 p.		LKK	18 p.		KP	26 p.
	6ZK	9 p.		OP	18 p.		KG	26 p.
	JK	9 p.		SU	19 p.		MS	27 p.
	FG	9 p.		FT	19 p.		SJR	27 p.
	GR	10 p.		VIN	19 p.		SJRT	28 p.
	GRV	10 p.		ANK	20 p.		JSM / JSMD	29 p.
	VKK	11 p.		AN	20 p.		INT	30 p.
	KO	11 p.		ANA	20 p.		MP	30 p.
	KS	12 p.		MKS	21 p.		APVALUS KIBIRAS	31 p.
	KAI	12 p.		MKE 50 x 80	21 p.		BAKELIS	31 p.
	AK	12 p.		ET	22 p.		PLASTIKINĖ DĖŽĖ	31 p.
	ZV	13 p.		ETK	22 p.		IE	32 p.
	ZVU	13 p.		PAK	22 p.		VL	32 p.
	PK	14 p.		PSP	22 p.		PD	32 p.

Sertifikatas

Sertifikatas

Nr. 04-22-331

kiwa

Išduotas **2025-09-05**

Pirmą kartą išduotas **2022-10-21**

Galioja iki **2028-09-04**

UAB „Kiwa Inspecta“ Sertifikavimo įstaiga suteikdama šį sertifikatą patvirtina, kad

UAB „Panevėžio Lironta“

(gamintojo pavadinimas)

Įmonių g. 15A, LT-35101 Panevėžys, Lietuva / Įmonės kodas 147996488

(gamintojo adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Įmonių g. 15A, LT-35101 Panevėžys, Lietuva

(gamybos vietos adresas)

STANDARTAS:

LST EN ISO 3834-3:2021

**Metalinų medžiagų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai. 2 dalis.
Standartiniai kokybės reikalavimai**

Sertifikavimo taikymo sritis:

Suvirinimo procesai
(pagal EN ISO 4063):

21

Pagrindinės metalo grupės
(pagal CEN ISO/TR 15608):

Suvirinamasis armatūrinis plienas, 8.1

Suvirinimo koordinatorius,
jo kvalifikacija

Saulius Stakė,
Nacionalinė kvalifikacija

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė



Kiwa Inspecta UAB
Ukmergės g. 308
LT-12110
Vilnius, Lithuania
Į. k. 302515952
Tel. 370 5 2031395
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.com

Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.kiwa.lt



04-22-331

Certificate

Certificate

Nr. 04-22-331

kiwa

Date of issue **2025-09-05**

First issued **2022-10-21**

Valid until **2028-09-04**

Issuing this certificate the certification body UAB „Kiwa Inspecta“ confirms that

UAB “Panevėžio Lironta”

(company name)

Įmonių g. 15A, LT-35101 Panevėžys, Lithuania / Reg.No. 147996488

(company address, company code)

In the manufacturing plant

Įmonių g. 15A, LT-35101 Panevėžys, Lithuania

(address of the manufacturing plant)

STANDARD:

LST EN ISO 3834-3:2021

**Quality requirements for fusion welding of metallic materials – Part 2:
Standard quality requirements**

Scope of certificate:

Welding processes (according to EN ISO 4063): 21

Material (according to CEN ISO/TR 15608): weldable reinforcing steel, 8.1

Welding coordinator, its qualification Saulius Stakė, National qualification

Laimutė Ditauskienė
Certification business unit manager



Kiwa Inspecta UAB
Ukmergės g. 308
LT-12110
Vilnius, Lithuania
J. k. 302515952
Tel. 370 5 2031395
lithuania@kiwa.com
www.kiwa.com

Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.kiwa.lt



04-22-331



CON

LT

KĖDUTĖS

Naudojamos perdangai ant tvirto pagrindo. Širtos armatūrai iki 24 mm.

EN

TOWER


Used on a solid ground, for steel up to 24 mm.

RU

СТУЛЬЧИКИ

Прочный фиксатор для армирования. Для арматуры до 24 мм.

CON20/24	20	≤ 24	2000
CON25/24	25	≤ 24	2000
CON30/24	30	≤ 24	1000
CON35/24	35	≤ 24	1000
CON40/24	40	≤ 24	1000
CON45/24	45	≤ 24	1000
CON50/24	50	≤ 24	1000
CON55/24	55	≤ 24	1000



KED

LT

KĖDUTĖS

Naudojamos perdangai ant tvirto pagrindo. Lengvos skirtos armatūrai iki 14 mm, sunkios – armatūrai iki 24 mm.

EN

TOWER

Used on a solid ground. Light version for reinforcement up to 14 mm, heavy version up to 24 mm.

RU

СТУЛЬЧИКИ

Прочный фиксатор для армирования. Легкие – для арматуры до 14 мм. Тяжелые – для арматуры до 24 мм.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
KED15/14	15	≤14	500
KED20/14	20	≤14	500
KED25/14	25	≤14	500
KED30/14	30	≤14	500
KED35/14	35	≤14	500
KED40/14	40	≤14	500
KED45/14	45	≤14	500
KED20/24	20	≤ 24	500
KED25/24	25	≤ 24	500
KED30/24	30	≤ 24	500
KED35/24	35	≤ 24	500
KED40/24	40	≤ 24	500
KED45/24	45	≤ 24	500
KED50/24	50	≤ 24	500
KED55/24	55	≤ 24	500
KED 25/32	25	≤ 32	250
KED 30/32	30	≤ 32	250
KED 35/32	35	≤ 32	250
KED 40/32	40	≤ 32	250
KED 45/32	45	≤ 32	250
KED 50/32	50	≤ 32	250
KED 60/32	60	≤ 32	250

KED S

LT

SMAILIOS KĖDUTĖS

Naudojamos perdangai ant tvirto pagrindo. Lengvos skirtos armatūrai iki 14 mm, sunkios – armatūrai iki 24 mm.

EN

TOWER POINTED

Used on a solid ground. Light for steel up to 14 mm, heavy for steel up to 24 mm.

RU

СТУЛЬЧИКИ ОСТРЫЕ

Прочный фиксатор для армирования. Легкие – для арматуры до 14 мм. Тяжелые – для арматуры до 24 мм.



PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
KED 15/14S	15	≤14	500
KED 20/14S	20	≤14	500
KED 25/14S	25	≤14	500
KED 30/14S	30	≤14	500
KED 35/14S	35	≤14	500
KED 40/14S	40	≤14	500
KED 45/14S	45	≤14	500
KED 20/24S	20	≤ 24	500
KED 25/24S	25	≤ 24	500
KED 30/24S	30	≤ 24	500
KED 35/24S	35	≤ 24	500
KED 40/24S	40	≤ 24	500
KED 45/24S	45	≤ 24	500
KED 50/24S	50	≤ 24	500
KED 55/24S	55	≤ 24	500
KED 25/32S	25	≤ 32	250
KED 30/32S	30	≤ 32	250
KED 35/32S	35	≤ 32	250
KED 40/32S	40	≤ 32	250
KED 45/32S	45	≤ 32	250
KED 50/32S	50	≤ 32	250
KED 60/32S	60	≤ 32	250



U

LT

UNIVERSALUS FIKSATORIUS


EN

UNIVERSAL SPACER

RU

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР – СТОЙКА

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
U20-25-30/18	20–25–30	≤ 18	500





5Z

LT

ŽIEDAI

Platūs, 13–21 cm skersmens, žiedai naudojami perdangai ant tvirto pagrindo. Komplekte 5 vnt., lengvai išardomi.

EN

RING SPACER

Large surface spacer for bottom reinforcement consisting of 5 rings of 13 cm - 21 cm diameter. Extra stable, easily detachable.

RU

ФИКСАТОР КОЛЬЦЕВОЙ

Фиксатор с большой площадью для нижнего армирования, состоит из 5 колец диаметром от 13 до 21 см. Фиксатор легко разбирается.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, шт.
5Z20	20	50
5Z25	25	50
5Z30	30	50
5Z35	35	25
5Z40	40	25



6Z

LT

Ypač stiprūs 17–26 cm skersmens tryš dvigubi žiedai, sujungti poromis.


EN

Heavy-duty, extra-strong spacer consisting of three rings with a diameter of 17–26 cm.

RU

С большой площадью для нижнего армирования, состоит из 3 двойных колец от 17 до 26 см диаметром, легко разбираются.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, шт.
6Z20	20	50
6Z25	25	50
6Z30	30	50
6Z35	35	50



6ZN

LT

Platūs, 15,5–27 cm skersmens, žiedai naudojami perdangai ant tvirto pagrindo. Komplekte 6 vnt., lengvai išardomi plaštakos suspaudimu. Kompaktiški ir ekonomiškai transportuoti.

EN

These wide rings, measuring 15.5–27 cm in diameter, are used for bridging over a solid foundation. The set includes 6 pieces that can be easily disassembled with a squeeze of the hand. They are compact and economical to transport.


RU

Широкие кольца диаметром 15,5–27 см используются для перекрытия на прочном основании. В комплекте 6 шт. Легко разбираются с помощью сжатия ладонями. Компактны и удобны для транспортировки.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, шт.
6ZN20	20	50
6ZN25	25	50
6ZN30	30	50
6ZN35	35	50

6ZK

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, шт.
6Z20K	20	50
6Z25K	25	50
6Z30K	30	50
6Z35K	35	50
6Z40K	40	50



JK

LT

JUOSTA SU SMAILIOMIS KOJELĖMIS

JK juosta su „kojelėmis“. 1 m ilgio armatūros fiksatorius. Fiksatorių galima sujungti iki pageidaujamo ilgio (2 m, 3 m, 4 m).

EN

LINEAR SPACER WITH POINTED LEGS


JK spacer is 1 m in length. It can be connected to reach the desired length (2 m; 3 m; 4 m). Wide upper surface ensures stability of rebar.

RU

ЛИНЕЙНЫЙ ФИКСАТОР С ОСТРЫМИ НОЖКАМИ

JK фиксатор имеет длину 1 м. Фиксаторы могут быть соединены вместе для достижения желаемого длина (2 м; 3 м; 4 м).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ILGIS, m	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	LENGTH, m	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДЛИНА, м	УПАКОВКА, м
JK 20	20	1	80
JK 25	25	1	100
JK 30	30	1	100
JK 35	35	1	100
JK 40	40	1	100
JK 50	50	1	100



FG

LT

FIKSATORIAI

GELŽBETONIO GAMYKLOMS


EN


SPACER FOR REINFORCED CONCRETE

RU

ФИКСАТОР

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
FG 2	≤15	≤15	2 000
FG 3	10–15–27	5	1 000
FG 9	20	6, 8, 10	2 000
FGT	15	6, 8, 10, 16	2 000





GR

LT

GRINDINIS FIKSATORIUS

Naudojamas grindims
ant nestabilaus
pagrindo (smėlio, putų
polistireno ir pan.).

EN

TOWER WITH PLATE

With large contact
area for use on
soft ground or
insulation.

RU

ФИКСАТОР ДЛЯ ПОЛА

С большой установочной плитой для
использования на нестабильной поверх-
ности (на песке, на полистироле, вате и
на похожих материалах).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
GR15-20/16	15–20	≤ 16	500
GR25-30/16	25–30	≤ 16	400
GR30-40/16	30–40	≤ 16	200
GR35-40/16	35–40	≤ 16	200
GR40-45/16	40–45	≤ 16	200
GR40-50/16	40–50	≤ 16	250
GR50-60/16	50–60	≤ 16	200
GR65-70/16	65–70	≤ 16	200
GR70-80/16	70–80	≤ 16	150
GR80-90/16	80–90	≤ 16	150
GR90-100/16	90–100	≤ 16	100
GRP40-50 ECO	40-50	≤ 16	210
GR20/8	20	≤ 8	500
GR25/8	25	≤ 8	500



ATLAIKO
DIDELES APKROVAS



GRV

LT

GRINDINIS FIKSATORIUS

Naudojamas grindims
ant nestabilaus
pagrindo (smėlio, putų
polistireno ir pan.).

EN

TOWER WITH PLATE

With large contact
area for use on
soft ground or
insulation.

RU

ФИКСАТОР ДЛЯ ПОЛА

С большой установочной плитой для
использования на нестабильной поверх-
ности (на песке, на полистироле, вате и
на похожих материалах).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
GRV15/20	15/20	≤ 18	500
GRV25/30	25/30	≤ 18	400
GRV35/40	35/40	≤ 18	200
GRV45/50	45/50	≤ 18	250
GRV65/70	65/70	≤ 18	200
GRV75/80	75/80	≤ 18	150
GRV85/90	85/90	≤ 18	100
GRV90/100	90/100	≤ 18	100
GRV55/60	55/60	≤ 12	200

VKK

LT

VAMZDŽIO IR KŪGIO KOMPLEKTAS

Sukomplektuota pagal sienų storį.

EN

COMPLETE PIPE SPACER

Fully assembled formwork spacer of rough tube spacer 22/26 with support cones SK 22 mounted on both sides.

RU

ТРУБКА В СМОНТИРОВАННОМ ВИДЕ

Смонтированный фиксатор из трубки для опалубочных щитов с опорными конусами.



PAVADINIMAS	SIENOS STORIS, mm	TRAUKIAMOSIOS A. SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм	ДИАМЕТР ЩИТОВ, мм	УПАКОВКА, шт.
VKK20	200	≤18	20
VKK25	250	≤18	20
VKK30	300	≤18	20
VKK36	360	≤18	20

KO

LT

ATRAMINIS KŪGIS

EN

SUPPORT CONE


RU

ОПОРНЫЙ КОНУС

PAVADINIMAS	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
K01	≤18	500 / 250 / 100
K03*	≤18	100
K04	≤18	250

* su porolonu; with foam rubber; с поролоновой прокладкой





KS

LT

KAMŠTIS

Naudojamas vamzdžių skylėms betone užkimšti. KS3 užkemša upač sandariai, nes yra elastingas.

EN

PLUG

Plug to close spacer ends. Plug of elastic soft PVC for optimal sealing.

RU

ПРОБКА

Для закрытия отверстий на концах трубки-распорки. KS3 из мягкого эластичного ПВХ для оптимального уплотнения.

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	SKYLIŲ SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	FOR HOLES DIAMETER, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, мм	УПАКОВКА, шт.
KS1	22	22	250
KS5	22	22	250

* Guminis / rubber / резиновый

** Betoninis / concrete / бетонный



KAI

LT

KAIŠTIS

Naudojamas klojinių skylėms užkimšti.

EN

FORMWORK PLUG

To close holes in formwork.

RU

ПРОБКА

Для заглушки отверстий в опалубке.

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	TRAUKIAMOSIOS ARMATŪROS SKYLĖS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	FOR HOLES Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ДИАМЕТР, мм	ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ, мм	УПАКОВКА, шт.
KAI1	20	18–20	250
KAI2	20	20–26	250
KAI4	23,5	24,5	250
KAI5	21	20	250
KAI6	25,5	21	250
KAI8	28	24	250



AK

LT

ATRAMA KLOJINIAMS

EN

FORMWORK STOP

RU

АПОРА ФОРМЫ

PAVADINIMAS	AUKŠTIS, mm	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	HEIGHT, mm	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ВЫСОТА, мм	ДИАМЕТР, мм	УПАКОВКА, шт.
AK30	30	48	100

ZV

LT

ŽVAIGŽDUTĖS

Vertikalioms betoninėms konstrukcijoms (kolonoms, stulpams ir sienoms).

EN

CLAMP SPACER


Spacer with defined clamping area for different steel diameter.

RU

ФИКСАТОР ЗВЕЗДОЧКА – КОЛЕСО

Для вертикальных бетонных конструкций (колонн, столбов, стен).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
ZV10/5	10	5	5 000
ZV15/5	15	5	3 000
ZV15/8	15	8	2 000
ZV20/5	20	5	2 000
ZV20/12	20	12	2 000
ZV25/12	25	12	500
ZV25/20	25	20	500
ZV35/12	35	12	500
ZV50/12	50	12	500
ZV50/16-20	50	16–20	500
ZV25/4-14	25	4–14	500
ZV30/4-14	30	4–14	500
ZV40/8-16	40	8–16	500
ZV50/6-18	50	6–18	200

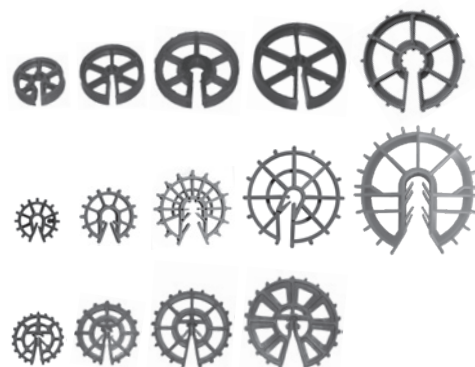

ZVU

LT

UNIVERSALIOS ŽVAIGŽDUTĖS

Vertikalioms betoninėms konstrukcijoms (kolonoms, stulpams ir sienoms).

EN

UNIVERSAL SPACER


Spacer with large clamping area for different steel diameter.



RU

ФИКСАТОР ЗВЕЗДОЧКА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для вертикальных бетонных конструкций (колонн, столбов, стен).

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
ZVU20/12-20	20	12–20	500
ZVU25/12-20	25	12–20	500
ZVU30/12-20	30	12–20	500
ZVU35/12-20	35	12–20	500





PK

LT

**PROFILIUOTIS KAMPAMS
BE UŽLAIDOS**



EN

**CHAMFER WITHOUT NAIL
FLANGE (HOLLOW SECTION)**

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА БЕЗ
ФЛАЖКА**

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	В УПАКОВКЕ, м
		b	
PK10	250	15	100
PK15	250	21	100
PK20	250	28	100
PK25	250	35	100
PK30	250	44	100
PK40	250	48	100
PK45/90	250	50	25



PK P

LT

**PROFILIUOTIS
KAMPAMS BE UŽLAIDOS,
PILNAVIDURIS**

EN

**CHAMFER WITHOUT
NAIL FLANGE,
SOLID**

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА
БЕЗ ФЛАЖКА,
ТВЕРДАЯ**

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	В УПАКОВКЕ, м
		a b	
PK 10 P	250	9 14	100
PK 15 P	250	12,5 19,5	100
PK 20 P	250	16 25	50

PK P-L

LT

**PROFILIUOTIS
KAMPAMS BE UŽLAIDOS,
PILNAVIDURIS**

EN

**CHAMFER WITHOUT
NAIL FLANGE,
SOLID**

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА
БЕЗ ФЛАЖКА,
ТВЕРДАЯ**

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	В УПАКОВКЕ, м
		a b	
PK 10 PL	400	9 14	100

PKU

LT

PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA, TUŠČIAIDURIS

Profiluotis naudojamas klojiniuose, formose betoninių konstrukcijų kampams apvalinti. Su užlaida arba be jos, tvirtinamas prie klojinio formos kampo. Turi tvirtinti paruoštas skylės kas 10–15 cm. Betono paviršius = B; A, B ir C: leistini nukrypimai $\pm 0,5$ mm.

EN



CHAMFER WITH NAIL FLANGE (HOLLOW SECTION)

Used in formwork to round off the corners of concrete structures. With or without an overlap, it is attached to the corner of the formwork. It must be secured using pre-drilled holes every 10–15 cm. Concrete surface = B; A, B, and C: permissible deviations ± 0.5 mm.

RU

УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ

Профиль используется в опалубке и формах для скругления углов бетонных конструкций. С нахлестом или без него, крепится к углу формы опалубки. Имеет готовые отверстия для крепления через каждые 10–15 см. Поверхность бетона = B; A, B и C: допустимые отклонения $\pm 0,5$ мм.



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm (b)	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm, (b)	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм (b)	В УПАКОВКЕ, м
PKU10	250	15,5	100
PKU15	250	21,2	100
PKU20	250	28,3	50
PKU25	250	36	50
PKU10	250	15,5	100
PKU15	250	21,2	100

Super PVC FREE

Super PVC FREE

PKU-L

LT

PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA, TUŠČIAIDURIS

EN

CHAMFER WITH NAIL FLANGE (HOLLOW SECTION)

RU

УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm (b)	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm (b)	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм (b)	В УПАКОВКЕ, м
PKU L10	400	15,5	100
PKU L15	400	21,2	100

PKU P

LT

PROFILIUOTIS KAMPAMS SU UŽLAIDA, PILNAIDURIS



EN


CHAMFER WITH NAIL FLANGE, SOLID

RU

УГЛОВАЯ РЕЙКА С ФЛАЖКОМ, ТВЕРДАЯ

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c	
PKU 6P	250	6,5	9	20,5	100
PKU 10P	250	10	14,4	27	100





PKU G

LT

**PROFILIUOTIS
KAMPAMS SU UŽLAIDA
IR GUMA**

EN

**CHAMFER WITH NAIL
FLANGE (HOLLOW SECTION)
AND RUBBER BORDERS**

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА С
ФЛАЖКОМ И РЕЗИНОЙ**

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c	
PKU 10 G	250	11	15,5	26	100
PKU 15 G	250	15	20	31	100

PKU G-L

LT

**PROFILIUOTIS
KAMPAMS SU UŽLAIDA
IR GUMA**

EN

**CHAMFER WITH NAIL
FLANGE (HOLLOW SECTION)
AND RUBBER BORDERS**


RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА С
ФЛАЖКОМ И РЕЗИНОЙ**

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c	
PKU 10 GL	400	11	15,5	26	100
PKU 15 GL	400	15	20	31	100

Super PVC FREE

Super PVC FREE



PKU R

LT

**PROFILIUOTIS
KAMPAMS SU UŽLAIDA,
SUAPVALINTAS**

EN

**CHAMFER WITH NAIL
FLANGE, ROUNDED**

RU

**УГЛОВАЯ РЕЙКА
С ФЛАЖКОМ,
ЗАКРУГЛЕННАЯ**

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	В УПАКОВКЕ, м
		R	
PKU 10R	250	10	100

PT


LT

TRAPECINIS PROFILIUOTIS TRAPEZIUM


EN

RU

ПРОФИЛЬ ТРАПЕЦИЯ



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c	
PT 20/10/10	250	20	10	10	100
PT 20/15/10	250	20	15	10	100
PT 30/20/15	250	30	20	15	100
PT 40/20/10	250	40	20	10	100



PTP

LT


PILNAVIDURIS
TRAPECINIS PROFILIUOTIS TRAPEZIUM

EN


SOLID

RU

ТВЕРДЫЙ ПРОФИЛЬ
ТРАПЕЦИЯ



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm			SPALVA	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm			COLOR	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм			ЦВЕТ	В УПАКОВКЕ, м
		a	b	c		
PTP 8/5	250	8	5		geltona	100
PTP 10/5	250	10	5		pilka	100
PTP 10/7	250	10	7		balta	100
PTP 10/8	250	10	8		ruda	100
PTP 11/5	250	11	5		žalia	100
PTP 12/5	250	12	5		juoda	100
PTP 13/7	250	13	7		mėlyna	100
PTP 14/8	250	14	8		raudona	100
PTP 20/15/10	250	20	15	10	balta	100





LKK

LT

LAIKIKLIS KALADĖLĖ

EN

FIX PLATE

RU

ПЛИТКА ДЕРЖАТЕЛЬ

PAVADINIMAS	ILGIS, cm	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt
DESIGNATION	LENGTH, cm	SIZE IN mm	PCS./SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	РАЗМЕРЫ, мм	В УПАКОВКЕ, шт.
LKK 100	100	24 x 45 x 50	200
LKK 120	120	24 x 45 x 50	200



OP

LT


OMEGA PROFILIUOTIS

EN

WIRE PROTECTION

RU

ЗАЩИТА ТРОСОВ



PAVADINIMAS	ILGIS, cm	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, m
DESIGNATION	LENGTH, cm	DIAMETER, mm	METER / BUNDLE
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, см	ДИАМЕТР, мм	В УПАКОВКЕ, м
OP 15	250	15	100
OP 21	250	21	100

SU

LT

ŠUKOS

Naudojamos klojinių išpjovų armatūrai sandarinti, kad sulaukėtų skystą betoną.

EN

SEALING COMB

Used to cover the holes where wire cables intercept.

RU

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ГРЕБЕНЬ

Используется, чтобы прикрыть точки проникновения стальных тросов по обеим сторонам троса /тросов в предварительно напряжённых балках.



PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PLOTIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	WIDTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
SU210X30	210	30	2 000

FT

LT

TROSO FIKSATORIUS

EN

CABLE CLAMP

RU

ФИКСАТОР ДЛЯ ТРОСА



PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
FT	46x27x48, skylė 18	500

VIN

LT

VINIS

EN


PLASTIC NAIL

RU

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ ДЛЯ ПОЛА



PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VA (vinies tarpinė)	60	250
VIN 80	80	500
VIN 90	90	500
VIN 95	95	500
VIN 100	100	500
VIN 115	115	500
VIN 125	125	500



ANK

LT

ANTGALIS

Naudojamas armatūros galams.

EN

STEEL CAPS

Used on the ends of rebar.

RU

КОЛПАЧОК АРМАТУРЫ

Защищает концы арматуры.

PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
ANK 6-8	20	6–8	500
ANK 10-12	20	10–12	500



AN

LT

ANTGALIS

Naudojamas armatūros galams apsaugoti.

EN

STEEL CAPS


Used to protect the ends of the armature.

RU

КОЛПАЧОК АРМАТУРЫ

Защищает концы арматуры.

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	ARMATŪROS SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	FOR STEEL Ø, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ДИАМЕТР АРМАТУРЫ, мм	УПАКОВКА, шт.
AN 6-10	19	6–10	250
KS1 AN 12-16	20	12–16	250



ANA

LT

ANTGALIS SU APSAUGA

EN

STEEL CAPS WITH GUARD

RU

НАКОНЕЧНИК С ЗАЩИТОЙ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
ANA	—	250

MKS 80 X 120

LT

MONTUOJAMOJI TRINKELĖ

Trinkelė su 29 mm skirtinga vienodam sienos lygumui gauti, tvirtinant apšiltinimo medžiagas.

EN

SHIM PAD

Same as MP, but with 29 mm for adjustment.

RU

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТКИ

Монтажные плитки шириной в 29 мм для юстировки.



PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	STORIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.	SPALVA
DESIGNATION	SIZE, mm	THICKNESS, mm	PCS. / BAG	COLOR
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ТОЛЩИНА, мм	УПАКОВКА, шт.	ЦВЕТ
MKS 3	80 x 120	3	240	raudona
MKS 5	80 x 120	5	240	juoda
MKS 10	80 x 120	10	200	žalia

MKS 50 X 80

LT

MONTUOJAMOJI TRINKELĖ SU SKYLĖMIS

EN

SHIM PAD WITH HOLES

RU

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТКИ С ДЫРКАМИ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	STORIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.	SPALVA
DESIGNATION	SIZE, mm	THICKNESS, mm	PCS. / BAG	COLOR
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ТОЛЩИНА, мм	УПАКОВКА, шт.	ЦВЕТ
MKS 3	50 x 80	3	500	geltona
MKS 5	50 x 80	5	500	raudona
MKS 10	50 x 80	10	500	mėlyna



NAUJIENA



MKE 50 X 80

LT

MONTUOJAMOJI TRINKELĖ

Naudojama montuojant gelžbetonio konstrukcijas, duris, langus ir pan.

EN

SHIM PAD

Solid leveling shim for installation of precast components.


RU

МОНТАЖНЫЕ ПЛИТКИ

Прочные подкладочные плитки для монтажа готовых изделий.

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	STORIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	THICKNESS, mm	PCS. / BAG
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ТОЛЩИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
MKE 3	50 x 80	3	500
MKE 5	50 x 80	5	500
MKE 10	50 x 80	10	250
MKE 15	50 x 80	15	250





ET

PAVADINIMAS	DYDIS, mm	SPALVA	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	COLOR	BUNDLE, PCS.
НАЗВАНИЕ	ФОРМАТ, мм	ЦВЕТ	УПАКОВКА, шт.
	a	b	
ET	60	110	balta, geltona, mėlyna, raudona, žalia
			1 000



ETK

LT

ETIKETĖ SU KOJA

EN

LABEL WITH A FOOT

RU

ЭТИКЕТКА С НОЖКОЙ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
ETK	470x87x57	500



PAK

LT

PAKAVIMO KAMPAS

EN

PACKING ANGLE

RU

УГОЛ УПАКОВКИ

PAVADINIMAS	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	УПАКОВКА, шт.
PAK	30x30x50
	500



PSP

LT


PLOKŠČIŲ SANDĖLIAVIMO
PLEIŠTAS

EN

PRE-CAST SLAB
STORAGE WEDGE

RU

КЛИН ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ
ПАНЕЛЕЙ



PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PLOTIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	WIDTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм	УПАКОВКА, шт.
PSP230x60	230	60	30

GV

LT

GOFRUOTAS VAMZDIS,
SKIRTAS REIKIAMOMS
GELŽBETONIO KONSTRUK-
CIJŲ ERTMĖMS FORMUOTI

EN

CORRUGATED PIPE
USED TO CREATE
REQUIRED VOIDS IN
PRECAST SLABS

RU

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ НЕОБХО-
ДИМЫХ ПУСТОТ В ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ



PAVADINIMAS	VIDINIS SKERSMUO, mm	ILGIS, m	SVORIS, kg/m
DESIGNATION	INNER DIAMETER, mm	LENGTH, m	WEIGHT, kg/m
НАЗВАНИЕ	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм	ДЛИНА, м	ВЕС, кг/м
GV 40	40	3,0	0,37
GV 45	45	3,0	0,41
GV 50	50	3,0	0,47
GV 55	55	3,0	0,56
GV 60	60	3,0	0,58
GV 65	65	3,0	0,60
GV 70	70	3,0	0,65
GV 75	75	3,0	0,76
GV 80	80	3,0	0,80
GV 85	85	3,0	0,86
GV 90	90	3,0	0,92
GV 100	100	3,0	0,96

UGVD

LT


UNIVERSALUS GOFRUOTO
VAMZDŽIO DANGTELIS

EN


UNIVERSAL CAP FOR
CORRUGATED PIPES

RU

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРЫШКА
ДЛЯ ГОФ. ТРУБЫ



PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
UGVD	90–110	50

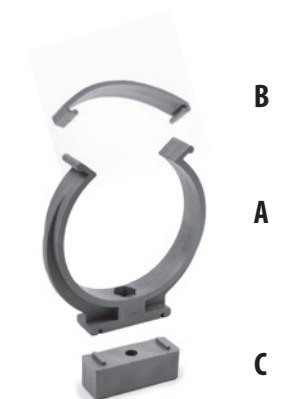

VL

LT

VAMZDŽIŲ KABELIŲ
LAIKIKLIS

EN

TUBE FIX

RU

ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ
ПРОВОДОВ

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	Ø, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VL 1x10	10	100
VL 1x12	12	100
VL 1x15	15	100
VL 20x22	22	100
VL 28x30	30	100
VL 32x38	38	100
VL 50	50	50
VL 75	75	50
VL 110	110	50



VLD

LT

DVIGUBAS VAMZDŽIŲ
KABELIŲ LAIKIKLIS

EN

DOUBLE
TUBE FIX

RU

ДВОЙНОЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
ТРУБЫ ПРОВОДОВ

PAVADINIMAS	SKERSMUO, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	Ø, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VLD 2x10	10	100
VLD 2x12	12	100
VLD 2x15	15	100
VLD 2x18	18	100
VLD 20x22	22	100
VLD 28x30	30	50

NFD

LT

NIŠOS FORMAVIMO
DĖŽUTĖ

EN

RECESS
FORMING BOX

RU

КОРОБКА ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ НИШИ



PAVADINIMAS	DYDIS, mm			PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm			BUNDLE, PCS.
НАЗВАНИЕ	ФОРМАТ, мм			УПАКОВКА, шт.
	a	b	c	
NFD2	100	140	150	40
NFD3	150	140	150	19
NFD4	120	200	150	19

APM

LT


ALKŪNĖ, SKIRTA PLOKŠČIŲ
MONTAVIMO ANGOMS
FORMUOTI

EN

RECESS FORMING TUBE

RU

ПЛАСТИКОВОЕ КОЛЕНО
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
НИШ В ПАНЕЛЯХ

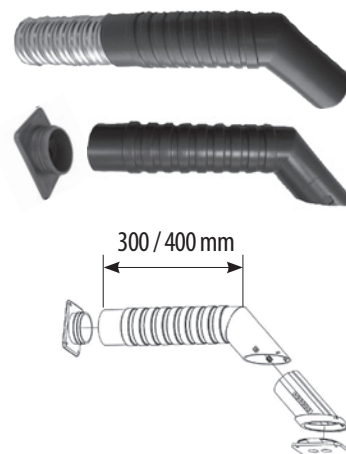

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
A300	300	20
A400	400	20
ADL 45°	—	200
APR 45°	—	50
ADL	—	200



**NAUJIENA**

KP

LT**PLOKŠTĖS KAIŠTIS**



Gelžbetoninių perdangų plokščių ertmėms užkimšti.

EN**HOLLOW CORE SLAB PLUG**


Hollow core slab plugs are easy to install and they securely stay in place.

RU**ЗАГЛУШКА ПУСТОТЫХ ПЛИТ**

Заглушки легко монтируются в пустоты плит.

**LT****APVALŪS****EN****ROUND****RU****КРУГЛЫЕ**

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm		PLOKŠTĖS STORIS, mm
DESIGNATION	SIZE IN, mm		SLAB SIZE, mm
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм		РАЗМЕР ПЛИТЫ, мм
	PLOTIS	GYLIS	
KP102/50	102	50	200
KP150/50	150	50	200–220
KP150/100	150	100	200–220
KP190/50	190	50	265
KP190/100	190	100	265

LT**OVALŪS****EN****OVAL****RU****ОВАЛЬНЫЕ**

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm		PLOKŠTĖS STORIS, mm
DESIGNATION	SIZE IN, mm		SLAB SIZE, mm
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм		РАЗМЕР ПЛИТЫ, мм
	PLOTIS	AUKŠTIS	GYLIS
KP250/100	165	250	100
KP320/100	210	320	100

LT**SPECIALŪS****EN****SPECIAL****RU****СПЕЦИАЛЬНЫЕ**

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm		PLOKŠTĖS STORIS, mm
DESIGNATION	SIZE IN, mm		SLAB SIZE, mm
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм		РАЗМЕР ПЛИТЫ, мм
	PLOTIS	AUKŠTIS	GYLIS
KP120/55/50	55	120	50
KP120/55/80	55	120	80
KP160/55/80	55	160	80

KG

LT**GRĘŽIMO KAIŠTIS****EN****DRILL BIT PLUG****RU****СВЕРЛИЛЬНЫЙ ШТИФТ**

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	ПАКУОТĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	УПАКОВКА, шт.
KG	30x30x50	500



MS

LT

METALINIS GYVATUKAS

Naudojamas kaip tarpinklinis armatūros fiksatorius.

EN


SNAKE DBV

Lightweight design that is particularly economical.

RU

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗМЕЙКА

Используется как фиксатор между арматурными сетями.



PAVADINIMAS	APSAUGINIS SLUOKSNIS, mm	PAKUOTĖ, m	
DESIGNATION	CONCRETE COVER, mm	METER / BUNDLE	
НАЗВАНИЕ	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ, мм	УПАКОВКА, м	
		GABARITINIS	BĖGINIS
MS 4	40	40	48
MS 5	50	40	48
MS 6	60	40	48
MS 7	70	40	48
MS 8	80	40	48
MS 9	90	40	48
MS10	100	40	48
MS 11	110	40	48
MS 12	120	40	48
MS 13	130	40	48
MS 14	140	40	48
MS 15	150	40	48
MS16	160	40	48
MS 17	170	40	48
MS 18	180	40	48
MS 19	190	40	48
MS 20	200	40	48

SJR

LT


TRISLUOKSNIAI SIENINIŲ PLOKŠČIŲ NERŪDIJANTYS RYŠIAI

EN



DIAGONAL TIE

RU

НЕРЖАВЕЮЩИЕ СВЯЗИ ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ

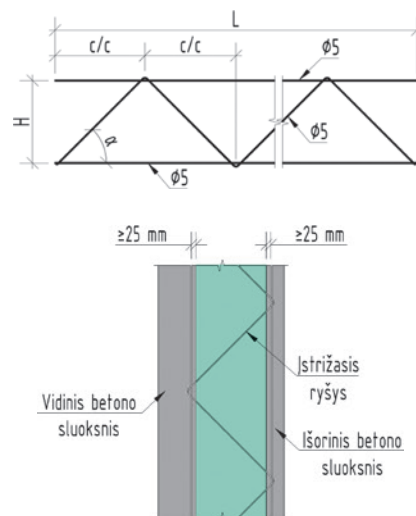

PAVADINIMAS	MATMENYS				MAKS. IZOLIACIJOS STORIS, mm	SVORIS, kg
DESIGNATION	SIZE				MAX. INSULATION THICKNESS, mm	WEIGHT, kg
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР				МАКС. ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, мм	ВЕС, кг
	L, мм	H, мм	C/C, мм	A, deg		
SJR1/SJR2/SJR3 10	2 400	100	300	23	40	1,17
SJR1/SJR2/SJR3 12	2 400	120	300	26	60	1,18
SJR1/SJR2/SJR3 14	2 400	140	300	29	80	1,19
SJR1/SJR2/SJR3 15	2 400	150	300	31	90	1,20
SJR1/SJR2/SJR3 18	2 400	180	300	35	120	1,22
SJR1/SJR2/SJR3 20	2 400	200	300	38	140	1,23
SJR1/SJR2/SJR3 21	2 400	210	300	39	150	1,27
SJR1/SJR2/SJR3 22	2 400	220	300	40	160	1,27
SJR1/SJR2/SJR3 24	2 400	240	300	42	180	1,27
SJR1/SJR2/SJR3 26	2 400	260	300	44	200	1,28
SJR1/SJR2/SJR3 28	2 400	280	300	46	220	1,30
SJR1/SJR2/SJR3 30	2 400	300	300	48	240	1,32
SJR1/SJR2/SJR3 32	2 400	320	300	50	260	1,34
SJR1/SJR2/SJR3 34	2 400	340	300	52	280	1,36
SJR1/SJR2/SJR3 36	2 400	360	300	53	300	1,38
SJR1/SJR2/SJR3 38	2 400	380	300	55	320	1,40
SJR1/SJR2/SJR3 40	2 400	400	300	56	340	1,42

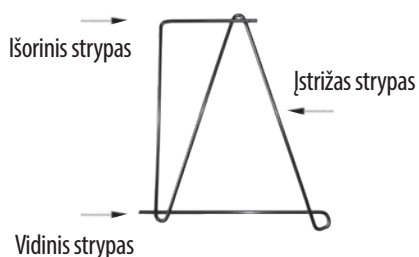

SJRT

LT

TRUMPI RYŠIAI

EN

SHORT CONNECTORS

RU

КОРОТКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

PAVADINIMAS	MATMENYS				MAKS. IZOLIACIJOS STORIS, mm	SVORIS, kg
DESIGNATION	SIZE				MAX. INSULATION THICKNESS, mm	WEIGHT, kg
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР				МАКС. ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ, мм	ВЕС, кг
	L, мм	H, мм	SS, мм	A, deg		
SJRT 150	250	150	59	23	90	0,16
SJRT 180	250	180	63	20	120	0,17
SJRT 200	250	200	65	18	140	0,18
SJRT 210	250	210	66	17	150	0,18
SJRT 220	250	220	67	16	160	0,19
SJRT 240	250	240	69	15	180	0,20
SJRT 260	250	260	70	14	200	0,21
SJRT 280	250	280	71	13	220	0,21
SJRT 300	300	300	67	15	240	0,24
SJRT 320	300	320	68	14	260	0,25
SJRT 340	300	340	69	13	280	0,25
SJRT 360	350	360	65	14	300	0,28
SJRT 380	350	380	66	13	320	0,28
SJRT 400	350	400	67	13	340	0,29
SJRT 420	400	420	65	15	360	0,32
SJRT 440	400	440	66	14	380	0,33
SJRT 450	400	450	66	14	390	0,33

Trumpi jungiamieji sienų ryšiai SJRT yra plokštieji sukryžiuotieji ryšiai. Ryšiai sujungia vidinį ir išorinį betoninius sienos sluoksnius virš langų angų ar mažuose elementuose. Sluoksnių jungtį sudaro įstrižasis strypas, vidinis ir išorinis strypai. **Pastaba.** Aukštis h matuojamas nuo centrinės iki centrinės kraštinių strypų ašių.

JSM / JSMD

LT

VIENGUBA / DVIGUBA
SIENŲ JUNGIAMOJI
SMEIGĖ

EN



SINGLE / DOUBLE-WALL
CONNECTOR


RU

ОДИНАРНЫЙ / ДВОЙНОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
ШТИФТ ДЛЯ СТЕН

PAVADINIMAS	IPIN, MM	REKOMENDUOJAMAS IZOLIACIJOS STORIS		SVORIS, KG	
		MONTAVIMO KAMPAS 90° (SJSI IR SJSQ), MM	MONTAVIMO KAMPAS 45° (SJSI), MM	SJSI	SJSQ
DESIGNATION	IPIN, MM	RECOMMENDED INSULATION THICKNESS		WEIGHT, KG	
		MOUNTING ANGLE 90° (SJSI AND SJSQ), MM	MOUNTING ANGLE 45° (SJSI), MM	SJSI	SJSQ
НАЗВАНИЕ	IPIN, MM	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ИЗОЛЯЦИИ		ВЕС, КГ	
		УГОЛ МОНТАЖА 90° (SJSI И SJSQ), MM	УГОЛ УСТАНОВКИ 45° (SJSI), MM	SJSI	SJSQ
JSM/JSMD 170	170	80	—	0,03	0,05
JSM/JSMD 190	190	100	—	0,03	0,05
JSM/JSMD 210	210	120	—	0,03	0,06
JSM/JSMD 230	230	140	80	0,03	0,06
JSM/JSMD 250	250	160	100	0,03	0,06
JSM/JSMD 280	280	190	120	0,04	0,07
JSM/JSMD 300	300	210	140	0,04	0,07
JSM/JSMD 320	320	230	160	0,04	0,08
JSM/JSMD 340	340	250	170	0,04	0,08
JSM/JSMD 360	360	270	190	0,04	0,09
JSM/JSMD 380	380	290	200	0,05	0,09
JSM/JSMD 400	400	310	210	0,05	0,09
JSM/JSMD 420	420	330	230	0,05	0,10
JSM/JSMD 440	440	350	240	0,05	0,10
JSM/JSMD 450	450	360	250	0,05	0,10

Jungiamoji sienų smeigė (JSM ir JSMD) yra vienguba jungtis, paprastai naudojama kartu su sienų jungiamaisiais ryšiais siekiant apriboti betono sluoksnio vertikalias deformacijas (tokias kaip išlinkimai). Jungiamosios smeigės yra montuojamos išilgai daugiasluoksnių sieninių plokščių kraštų.

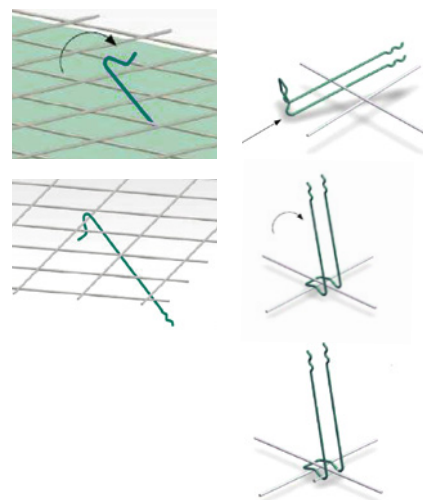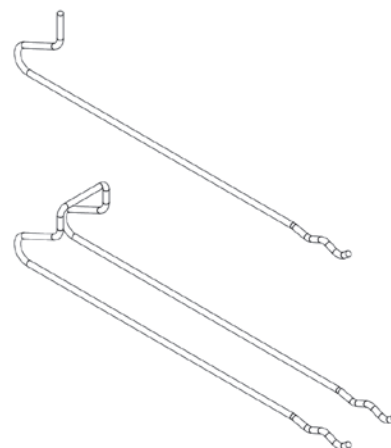



INT

LT

INTARPAI


EN

INCLUSIONS

RU

ВСТАВКИ

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.	SPALVA
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC	COLOR
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ	ЦВЕТ
INT 100/30/1	100/30/1	500	balta
INT 100/30/2	100/30/2	500	mėlyna
INT 100/30/3	100/30/3	500	raudona
INT 100/30/4	100/30/4	500	geltona
INT 100/30/5	100/30/5	500	žalia
INT 100/30/6	100/30/6	500	juoda



MP

LT

**MONTUOJAMASIS
PLEIŠTAS**

EN

**BLOCK MOUNTING
WEDGES**

RU

МОНТАЖНЫЙ КЛИН

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm	PAKUOTĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
MP 90	90 x 45 x 15	250

APVALUS KIBIRAS

LT

APVALUS KIBIRAS

EN

BUCKET

RU

ВЕДРО КРУГЛОЙ ФОРМЫ

PAVADINIMAS / DESIGNATION / НАЗВАНИЕ	001B, 001L
SKLIDINO KIBIRO TŪRIS, L / FULL BUCKET VOLUME, L / ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВЕДРА, Л	11,3
VIRŠUTINIS SKERSMUO, MM / UPPER DIAMETER, MM / ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР, MM	296
AUKŠTIS SU DANGČIU, mm / HEIGHT WITH LID, mm / ВЫСОТА С КРЫШКОЙ, мм	224
KIBIRŲ PAKUOTĖJE, VNT. / BUCKETS ON PALLET / ВЕДЕР НА ПОДДОНЕ, ШТ.	1 100
DANGČIŲ PAKUOTĖJE, VNT. / LIDS ON PALLET / КРЫШЕК НА ПОДДОНЕ, ШТ.	1 100



PAVADINIMAS / DESIGNATION / НАЗВАНИЕ	002B, 002L
SKLIDINO KIBIRO TŪRIS, L / FULL BUCKET VOLUME, L / ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВЕДРА, Л	20,7
VIRŠUTINIS SKERSMUO, MM / UPPER DIAMETER, MM / ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР, MM	345
AUKŠTIS SU DANGČIU, mm / HEIGHT WITH LID, mm / ВЫСОТА С КРЫШКОЙ, мм	321
KIBIRŲ PAKUOTĖJE, VNT. / BUCKETS ON PALLET / ВЕДЕР НА ПОДДОНЕ, ШТ.	160
DANGČIŲ PAKUOTĖJE, VNT. / LIDS ON PALLET / КРЫШЕК НА ПОДДОНЕ, ШТ.	800



BAKELIS

PAVADINIMAS / DESIGNATION / НАЗВАНИЕ	B5 / B10 / B20
BAKELIO TŪRIS, L / BUCKET VOLUME, L / ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ КАНИСТРЫ, Л	5 / 10 / 20



PLASTIKINĖ DĖŽĖ

LT

PLASTIKINĖ DĖŽĖ

EN

PLASTIC BOX

RU

ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА

Matmenys, mm (plotis, ilgis, aukštis) / Dimensions, mm (width, length, height) / Размеры, мм (ширина, длина, высота)	400x600x150
Svoris, g / Weight, g / Масса, г	1440
Maksimali apkrova, kg / Maximum load, kg / Максимальная нагрузка, кг	15
Spalvos / Colors / Цвета	žalia, mėlyna / green, blue / зеленый, синий
Pakuotėje, vnt. / On a Euro pallet, pcs. / На европоддоне, шт.	160
Supakuotos dėžės ant europadėklo matmenys, mm / Dimensions of a packed box on a Euro pallet, mm / Размеры упакованной коробки на европоддоне, мм	1200x800





IE

LT

**ELEKTROS INSTALIACIJOS
ĮVORĖ**

EN

**BUSH FOR ELECTRICK LINE
INSTALLATION**

RU

**ВТУЛКА ДЛЯ
ИНСТАЛЯЦИЙ**

PAVADINIMAS	ĮTAMPA, kV	ПАКУОТĖ, vnt.
DESIGNATION	VOLTAGE, kV	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	НАПРЯЖЕНИЕ, кВ	ШТУК В ЯЩИКЕ
IE 18	0,4	500
IE 22	10	500



VL

LT

**LYGINAMASIS
VARŽTAS**

EN

**SPACER BOLT FOR
FLOOR**

RU

**УРАВНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ
ДЛЯ ПОЛА**

PAVADINIMAS	ILGIS, mm	SKERSMUO, mm	ПАКУОТĖ, vnt.
DESIGNATION	LENGTH, mm	DIAMETER, mm	PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	ДЛИНА, мм	Ø, мм	ШТУК В ЯЩИКЕ
VL 50	50	24	500
VL 70	70	24	500



PD

LT

PALANGĖS DANGTELIS

EN

WINDOW SILL COVER

RU

КРЫШКА ПОДОКОННИКА

PAVADINIMAS	MATMENYS, mm			ПАКУОТĖ, vnt.
DESIGNATION	SIZE IN, mm			PCS. / SAC
НАЗВАНИЕ	РАЗМЕР, мм			ШТУК В ЯЩИКЕ
	ILGIS	PLOTIS	STORIS	
Palangės dangtelis	290	20	6	500

Užrašams / Notes / Примечания

[illegible]



UAB „PANEVĖŽIO LIRONTA“

Įmonių g. 15A
LT-35101 Panevėžys, Lietuva
Tel. +370 670 72 007
sales@lironta.lt
www.paneveziolironta.lt



UAB „LIRONTA“

Titnago g. 19
LT-02300 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 698 17 002
lironta@lironta.lt
www.lironta.lt

LIRONTA OÜ

Suur Sõjamäe põik 9
11415, Tallinn, Eesti
Tel.: + 372 58 003 444
sales@lironta.ee
www.lironta.ee

SIA LIRONTA

Krustpils iela 6,
Rīga, Latvija
Tel.: +370 634 23 646
lironta@lironta.lv
www.lironta.lv